

Pressen für Profis - Aktion 2011

NEU



WP50F2
Fußbetrieb




WP30MH
WP60MH
Elektrohydraulisch



WP60MH-C
WP100MH-C
Elektrohydraulisch mit verstellbarem Zylinder

	WP50F2	WP30MH	WP60MH	WP60MH-C	WP100MH-C
a - innere Durchlassbreite mm.	750	700	750	750	920
b - Breite ohne Pumpe mm.	925	1030	1150	1150	1320
c - Breite mit Pumpe mm.	1100	1385	1485	1485	1655
d - Höhe mm.	2120	2050	2040	2040	2110
e - Höhendurchlass min. mm.	155	185	201	201	174
e - Höhendurchlass max. mm.	920	900	750	750	750
f - Kolbenhub mm.	160	400	400	400	400
Leistung to.	50	30	60	60	100
Vorschubgeschwindigkeit mm/s.	2,46	13,6	9,2	9,2	9,2
Pressgeschwindigkeit mm/s.	0,3	3,4	2,2	2,2	2,7
manuell / motorisch	ja/nein	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Motorleistung kW	-	1,5	1,5	1,5	2,2
Gewicht kg	255	395	685	685	955
Aktionspreise zzgl. MwSt.	€ 1.880,-	€ 4.190,-	€ 4.920,-	€ 5.060,-	€ 6.280,-

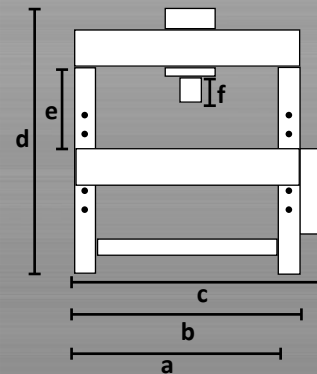

Sehr robuste Werkstattpressen aus hochwertigem, geschweißtem Profilstahl. Ideal für Montage und/oder Richtarbeiten, Werkstückprüfungen und Ein-/Auspressarbeiten.

Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Hand-/Fußbetrieb äußerst präzise.

Der schwere Arbeitstisch kann einfach und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Hydraulikzylinders in der Höhe verstellbar werden.

Der Kolben dieser Maschine wird im Schnellgang gesenkt. Bei Gegendruck schaltet die Presse jedoch automatisch auf eine langsamere Geschwindigkeit um, was eine besonders hohe Präzision gewährleistet.

Eigenschaften

- Druckmanometer
- Fester Zylinder (WP50F2, WP30MH, WP60MH)
- seitlich verstellbarer Zylinder (WP60MH-C, WP100MH-C)
- Verchromter, vergüteter Kolben mit abschraubbarem Boden
- Automatischer Kolbenrücklauf
- Handbuch
- Lieferung konform CE-Norm
- Motor-/Handbetrieben (WP30MH, WP60MH, WP60MH-C, WP100MH-C)
- Handpumpe mit Doppel-Betrieb (WP30MH, WP60MH, WP60MH-C, WP100MH-C)

Option: - V-Block-Satz



Dieses Angebot gilt bis auf Widerruf, spätestens 31. Juli 2011

Beratung & Verkauf