

WP 30 MH / WP 60 MH

WP 60 MH-C / WP 100 MH-C

WP 15 H / WP 30 H

WP30MH
3.990,00
zzgl.MwSt.

WP60MH
4.599,00
zzgl.MwSt.



Eigenschaften

- Handbetrieben
- Mit Druckmanometer und verchromtem, vergütetem Kolben
- Fester Zylinder
- Automatischer Kolbenrücklauf
- Handbuch
- Sofort aus Vorrat lieferbar
- Lieferung konform CE-Norm

Option

- V-Block-Satz



Tischverstellung

Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise.

Der schwere Arbeitstisch kann einfach und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Hydraulikzylinders in der Höhe verstellt werden.

Der Kolben dieser Maschine wird im Schnellgang gesenkt. Bei Gegendruck schaltet die Presse jedoch automatisch auf eine langsamere Geschwindigkeit um, was eine besonders hohe Präzision gewährleistet.

Eigenschaften

- Druckmanometer
- Fester Zylinder
- Sofort aus Vorrat lieferbar
- Verchromter, vergüteter Kolben mit abschraubbarem Boden
- Automatischer Kolbenrücklauf
- Handbuch
- Lieferung konform CE-Norm
- Motor-/Handbetrieben
- Handpumpe mit Doppel-Betrieb

Option

- V-Block-Satz



Auf den Modellen „MH-C“ ist zusätzlich der Zylinder verschiebbar.

WP60MH-C
4.699,00
zzgl.MwSt.

WP100MH-C
5.855,00
zzgl.MwSt.

WP15H
1.099,00
zzgl.MwSt.


WP30H
1.735,00
zzgl.MwSt.

Beratung & Verkauf

Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt.!
Aktionsende spätestens 31.01.2011

www.wolff-maschinen.de

	WP15H	WP30H	WP30MH
a - innere Durchlassbreite mm.	500	560	700
b - Breite ohne Pumpe mm.	680	840	1030
c - Breite mit Pumpe mm.	880	919	1385
d - Höhe mm.	1777	1983	2050
e - Höhendurchlass min. mm.	90	174	185
e - Höhendurchlass max. mm.	840	900	900
f - Kolbenhub mm.	150	220	400
Leistung to.	15	30	30
Vorschubgeschwindigkeit mm/s.			13,6
Pressgeschwindigkeit mm/s.			3,4
manuell / motorisch	ja/nein	ja/nein	ja/ja
Motorleistung kW	--	--	1,5
Gewicht kg	210	210	395

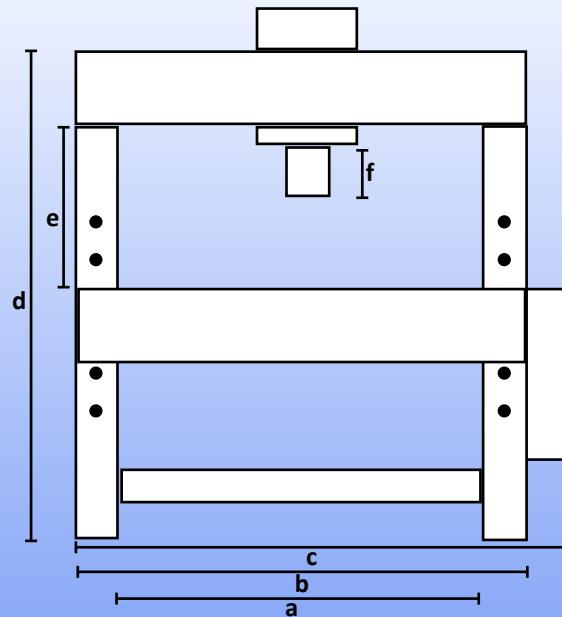

	WP60MH	WP60MH-C	WP100MH-C
a - innere Durchlassbreite mm.	750	750	920
b - Breite ohne Pumpe mm.	1150	1150	1320
c - Breite mit Pumpe mm.	1485	1485	1655
d - Höhe mm.	2040	2040	2110
e - Höhendurchlass min. mm.	201	201	174
e - Höhendurchlass max. mm.	750	750	750
f - Kolbenhub mm.	400	400	400
Leistung to.	60	60	100
Vorschubgeschwindigkeit mm/s.	9,2	9,2	9,2
Pressgeschwindigkeit mm/s.	2,2	2,2	2,7
manuell / motorisch	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Motorleistung kW	1,5	1,5	2,2
Gewicht kg	685	685	955

Profipress-Werkstattpressen sind sehr robust gebaut. Der stabile Rahmen wird mit größter Sorgfalt aus bestem Profilstahl geschweißt. Die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb äußerst präzise.

Der schwere Arbeitstisch kann einfach und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Hydraulikzylinders (auf den Modellen MH und MH-C) oder mittels Winde (auf den Modellen H) in der Höhe verstellt werden. Diese Profipress-Werkstattpressen eignen sich für Montage- und/oder Richtarbeiten genauso wie für Werkstückprüfungen oder für das Ein- und Auspressen von Lagern und anderen Komponenten. Daher sind Profipress-Werkstattpressen unentbehrliche Anlagen für technische Werkstätten, Reparaturbetriebe und technische Schulungseinrichtungen.

Viele weitere Modelle (größere Breite, mehr Leistung...) verfügbar!

Pressen für Profis!



WOLFF
Germany
Maschinentechnologien