



AKTIONSPREIS














€ 5.839,-

zzgl. ges. MwSt.



- Die PB50-3 Ringbiegemaschine ist einzigartig!
- Präzises Zustellen der Mittelwalze und Ablesung der Zustellung auf Skala.
- Problemloses Biegen von engen Ringen / Spiralen, Kastenprofilen etc. durch Auswahl von 3 oder 2 angetriebenen Wellen über Getriebebeschaltung.
- Schnelle und komfortable Verstellung für vertikales oder horizontales Arbeiten über Kippmechanismus mit Unterstützung durch Gasdruckdämpfer und Arretierbolzen.
- Ablagefächer für Zubehör.
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen / Gabelstapler.
- Fußpedalsteuerung
- Standard-Walzen (S) im Lieferumfang.



BIEGEMÖGLICHKEITEN							TECHNISCHE DATEN		
	R	30 x 1,5 70 x 1,5	600 800		S	50 x 10 100 x 15	300 350	Wellendurchmesser mm.	50
	R	2" Gas x 3,2	550		S	20 x 6 50 x 10	300 350	Walzendurchmesser mm.	150
	S	20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 600		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 450	Walzengeschwindigkeit Upm	10
	S	80 x 30 x 3	800		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 450	Spannung Volt	400
	S	40 x 30 x 3	700		S+R	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500	Antriebsmotor kW	1,5
	S	10 35	250 500		S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500	Zustellweg mm.	120
S = Biegen mit Standard-Walzen (Serienausstattung) R=Biegen mit Sonderwalzen / -zubehör					S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500	Gewicht kg	430
								Abmessung (LxBXH) mm.	1100x800x1400

Aktionspreise gültig bis 31.03.2020 !

PB 50-3H














Profilbiegemaschine hydraulische Zustellung

AKTIONSPREIS
€ 7.990,-
 zzgl. ges. MwSt.





- Die PB50-3H Ringbiegemaschine ist einzigartig!
- Arbeiten ohne Kraftaufwand - durch die Zustellung der Mittelwalze mit Handhydraulik.
- Präzises Zustellen der Mittelwalze und Ablesung der Zustellung auf Digitalem Display.
- Problemloses Biegen von engen Ringen / Spiralen, Kastenprofilen etc. durch Auswahl von 3 oder 2 angetriebenen Wellen über Getriebebeschaltung.
- Schnelle und komfortable Verstellung für vertikales oder horizontales Arbeiten über Kippmechanismus mit Unterstützung durch Gasdruckdämpfer und Arretierbolzen.
- Ablagefächer für Zubehör.
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen / Gabelstapler.
- Fußpedalsteuerung
- Standard-Walzen (S) im Lieferumfang.



BIEGEMÖGLICHKEITEN							TECHNISCHE DATEN		
	R	30 x 1,5 70 x 1,5	600 800		S	50 x 10 100 x 15	300 350	Wellendurchmesser mm.	50
	R	2" Gas x 3,2	550		S	20 x 6 50 x 10	300 350	Walzendurchmesser mm.	150
	S	20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 600		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 450	Walzengeschwindigkeit Upm	10
	S	80 x 30 x 3	800		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 450	Spannung Volt	400
	S	40 x 30 x 3	700		S+R	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500	Antriebsmotor kW	1,5
	S	10 35	250 500		S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500	Zustellweg mm.	120
S = Biegen mit Standard-Walzen (Serienausstattung) R=Biegen mit Sonderwalzen / -zubehör					S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500	Gewicht kg	430
								Abmessung (LxBXH) mm.	1100x800x1400

Aktionspreise gültig bis 31.03.2020 !

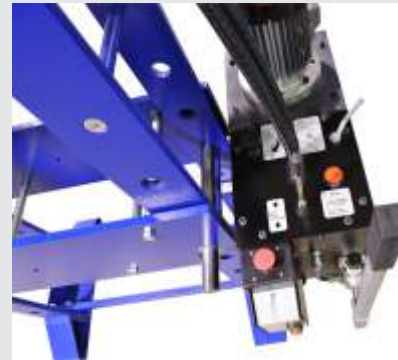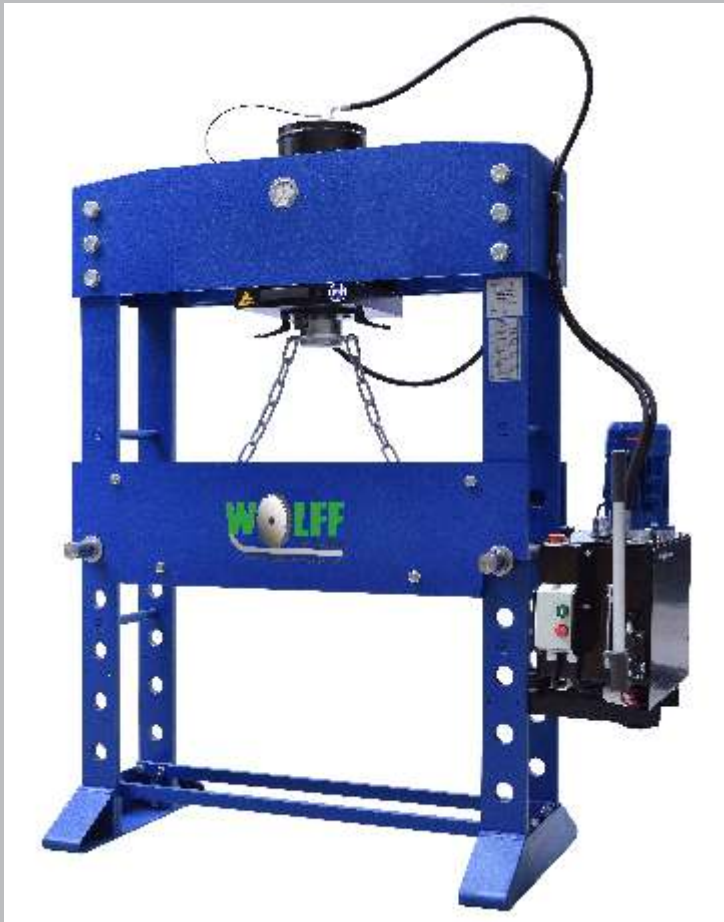

30 TON
AKTIONSPREIS
€ 4.875,-
zzgl. ges.MwSt.

60 TON
AKTIONSPREIS
€ 5.790,-
zzgl. ges.MwSt.

100 TON
AKTIONSPREIS
€ 7.250,-
zzgl. ges.MwSt.

TECHNISCHE DATEN		30 TON M/H-2	60 TON M/H-M/C-2	100 TON M/H-M/C-2
Presskraft	[kN]	294	588	981
Höchstdruck	[bar]	221	259	258
Kolbenhub	[mm]	380	380	380
Arbeitsgeschwindigkeit	[mm/sec]	357	207	247
Annäherungsgeschwindigkeit	[mm/sec]	980	869	754
Rücklaufgeschwindigkeit	[mm/sec]	1,811	1,079	906
Motorleistung	[kW]	15	15	22
Spannung	[V]	400/3		400/3
Frequenz	[Hz]	50/60		50/60
Fester Zylinder		✓		
Verschiebbarer Zylinder			✓	✓
Arbeitsbreite	[mm]	750	750	1100
Gewicht	[kg]	385	540	970
Durchmesser	[mm]			
Zylinderdurchmesser	[mm]	130	170	220
Durchmesser Kolbenstange	[mm]	55	75	90
Durchmesser Kolbenboden	[mm]	80	100	120

- Die motorisierten Werkstattpressen werden komplett in West-Europa hergestellt und eignen sich für Montage- und / oder Richtarbeiten genauso wie für Werkstückprüfungen: eine unentbehrliche Anlage für jede Werkstatt.
- Diese Profi-Press-Modelle werden mit größter Sorgfalt aus bestem Profilstahl geschweißt: die Hydraulik arbeitet sowohl im Elektro- als auch im Handbetrieb mit Handpumpe äußerst präzise.
- Die Pressen sind mit einer Druckregulierung und Manometer ausgerüstet
- Die Tischeinstellung erfolgt schnell und einfach über Ketten. Die Befestigungskolben für den Tisch lassen sich schnell in der gewünschten Position einstecken.
- Auf den Modellen 60 und 100 TON kann der Zylinder von links nach rechts verschoben werden.
- Die Pressen haben 2 Geschwindigkeiten. Auf der langsamen Geschwindigkeit sinkt und drückt der Kolben mit langsamer Geschwindigkeit auf der hohen Geschwindigkeit sinkt der Zylinder mit der hohen und presst mit der niedrigen Geschwindigkeit.
- Die Bedienung der Presse erfolgt mit Joystick.
- Für präzise Arbeiten kann die Presse mit der Handpumpe bedient werden.

Aktionspreise gültig bis 31.03.2020 !

WERKSTATT-PRESSEN HAND-/FUSS-HYDRAULISCH



- Die Werkstattpressen werden komplett in Europa hergestellt und eignen sich für Montage- und / oder Richtarbeiten genauso wie für Werkstückprüfungen: eine unentbehrliche Anlage für jede Werkstatt.
- Diese Profi-Press-Modelle können per Hand oder per Fuß bedient werden und bieten hochgenaue Pressarbeit.
- Hydraulikpumpe mit Doppel-Operation.
- Die Pressen sind mit einer Druckregulierung und Manometer ausgerüstet
- Die Tischeinstellung erfolgt schnell und einfach und die Modelle 30 und 50 TON sind mit Seilwinde ausgerüstet. Die Befestigungskolben für den Tisch lassen sich schnell in der gewünschten Position einstecken.
- Auf den Modellen 30 und 50 TON kann der Zylinder von links nach rechts verschoben werden.

TECHNISCHE DATEN		15 TON HF2	30 TON HF2	50 TON HF2
Presskraft	[kN]	14,715	2,943	4,905
Höchstdruck	[bar]	3,822	3,746	3,995
Kolbenhub	[mm]	160	160	160
Fester Zylinder		✓		
Verschiebbarer Zylinder			✓	✓
Arbeitsbreite	[mm]	560	565	750
Gewicht	[kg]	117	165	340
Durchmesser	[mm]			
Zylinderdurchmesser	[mm]	82	115	140
Durchmesser Kolbenstange	[mm]	40	40	50
Durchmesser Kolbenboden	[mm]	50	50	60

15 TON
AKTIONSPREIS
€ 1.500,-
zzgl. ges.MwSt.

30 TON
AKTIONSPREIS
€ 1.735,-
zzgl. ges.MwSt.

50 TON
AKTIONSPREIS
€ 2.500,-
zzgl. ges.MwSt.

Weitere Produkte auf Anfrage:



- Werkstattpressen bis 300 TON
- Zahnstangenpressen
- Hydr. Horizontalpressen
- Stanzmaschinen
- Portalpressen
- C-Rahmen-Pressen
- Kundenspezifische Pressen

Beratung & Verkauf

www.wolff-maschinen.de

Aktionspreise gültig bis 31.03.2020 !
Alle Preise zzgl. Transport-Verpackungspauschale!