

- NC gesteuerte Hinteranschlag 650mm
- Tischverlängerungen 600 mm
- Schnittzähler
- Winkelanschlag
- Schnittlinienbeleuchtung
- Hintere Lichtschranken

- member of the strong SCANTOOL GROUP

HM MACHINERY
Cutting-Edge Technology

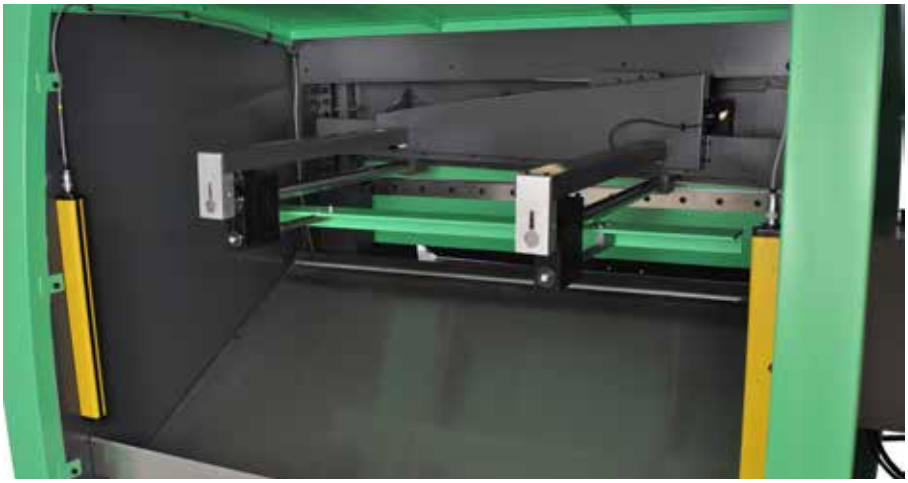

HM JBS Motorisierte Tafelscheren

HM MACHINERY präsentiert stolz die beliebte JBS-Schere in einem neuen, modernen Design.
Die neue JBS-Schere wurde mit einem Schwerpunkt auf Design, Qualität, Funktionalität und Ergonomie entwickelt.

Design: Neue runde Form mit weichen Ecken - zeitlos und modern

Qualität: Aus den besten Materialien und Komponenten gefertigt an unserem Produktionsstandort in Polen.

Funktionalität: Patentierte RTS-Funktion, die Schnitt- stücke von unter 400 mm Länge automatisch nach vorn zum Bediener leitet.

Ergonomie: Das geschnittene Stück fällt in ein Fach, das ergonomisch korrekt platziert ist und es dem Bediener ermöglicht, die Handschuhe anzubehalten und das geschnittene Stück herauszunehmen, ohne sich bis zum Boden bücken zu müssen.

Service: Neu entwickelte Schneidspalt-Einstellung für die einfache Einstellung an der Vorderseite nach dem Austausch der Schneiden

CE Alle Maschinen sind CE-zertifiziert und tragen dieses Zeichen.



Hochpräziser, motorisierter Hinteranschlag mit einer Arbeitslänge bis zu 635 mm.



Einfache Erkennung der Schnittlinie über den Spiegel



Einfache Einstellung / Programmierung für den Hinteranschlag



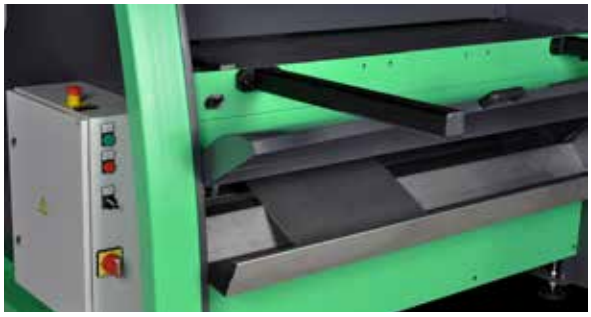

Ausgabe kurzer Abschnitte bis 400 mm über vorderes Ausgabefach

JBS motorisierte Tafelscheren sind standardmäßig ausgerüstet mit:

- Funktion zur Ausgabe an der Vorderseite
- Schnittzähler
- Motorischer Hinteranschlag 635 mm, der an der Vorderseite einstellbar ist
- Beleuchtung der Schneide durch LED-Licht
- Tischverlängerungen von 600 mm (2 Stk.)
- Winkelanschlag
- Optisches hinteres Sicherheitssystem
- Doppelexzentrischer Antrieb des Messerbalkens
- Selbstschmierende Führung
- Flacher Schnittwinkel und gratfreies Schneiden
- Gummibeschichtete Blechhalterung
- Mehrfachschnitt für höhere Effizienz
- Verschiebbares Pedal mit Not-Aus
- Einstellung des Schneidspalts an der Vorderseite des Geräts

STANDARD AUSFÜHRUNGEN - mit motorisiertem Hinteranschlag

Modell	Artikel nummer	Arbeits-breite	Blechstärke max.	Schnitt-winkel	Schnitte/ min.	Motor	Abmessungen L-B-H	Gewicht
JBS 1250x3,0	00731352	1275 mm	3,00 mm	2,15°	40	3,0 kW	2100x2000x1500 mm	1160 kg
JBS 1250x4,0	00731362	1275 mm	4,00 mm	2,15°	40	4,0 kW	2100x2000x1500 mm	1380 kg
JBS 2000x3,0	00733162	2025 mm	3,00 mm	2,15°	38	4,0 kW	2900x2000x1500 mm	1750 kg