

W-Rollenbahnen Typ B/KF E/KF

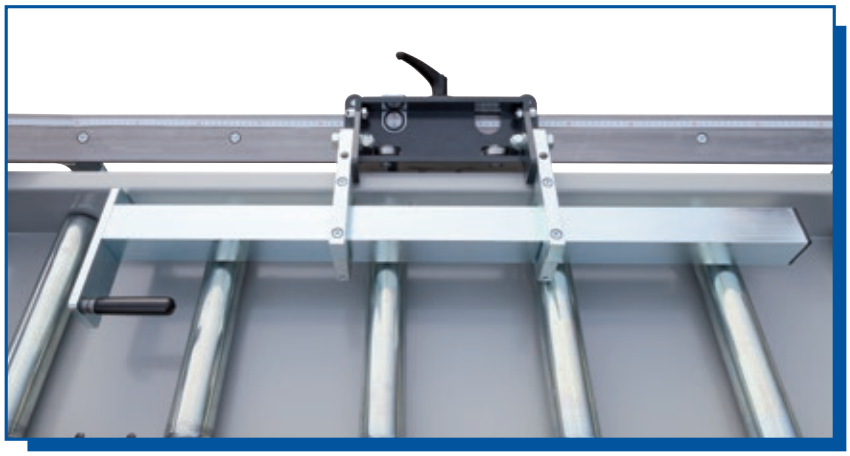



W-Rollenbahn Typ B/KF

- manuell verstellbarer Anschlagwagen mit analogem Mess-System und Ableselupe

- Präzisionsflachstahl-Führung an der Rückseite der Rollenbahn
- kugelgelagerter Materialanschlagwagen, leichtgängig manuell verschieb- und feststellbar
- Anschlagarm exakt auf Bearbeitungsmaschine einstellbar, nach hinten klappbar

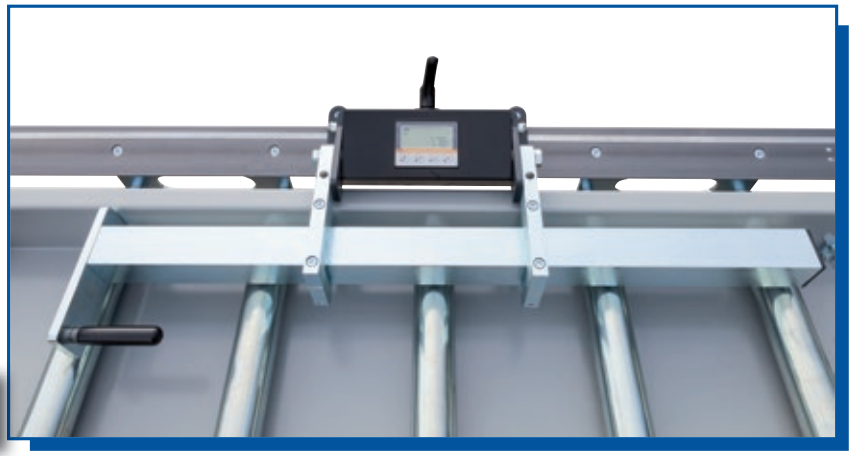

W-Rollenbahn Typ E/KF

- manuell verstellbarer Anschlagwagen mit digitaler Maßanzeige

- Präzisionsflachstahl-Führung an der Rückseite der Rollenbahn
- digitales Mess-System mit Magnetband-Mess-Einrichtung, batteriebetriebener LCD-Anzeige
- Messgenauigkeit ± 1/10 mm pro Meter
- Anschlagarm exakt auf Bearbeitungsmaschine einstellbar, nach hinten klappbar

GRUNDAUSSTATTUNG

- stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7042
- stabile Profilrohr-Schweißkonstruktion mit höhenverstellbaren Füßen , pulverbesch. RAL 7016

- Tragrollen	Stahlrohr, 60 mm ø, 2 mm Wandstärke, kugelgelagert, verzinkt oder Kunststoff 63 mm ø, 3 mm Wandstärke, Mittelachse 15 mm ø
- Tragrollenabstand	250 mm
- Tragrollenbreiten	250, 350, 450 mm
- Rollenbahnbreite	300, 400, 500 mm
- Rollenbahnlänge	1000 - 10000 mm + Sonderlängen
- Messlänge	Rollenbahnlänge abzüglich 400 mm
- Traglast	300 kg/m-Rollenbahn
- Arbeitshöhe	880 mm ± 60 mm