

Gemma Group

Necta 1 & 2

Industrie Absaugungen

Industrie Absaugungen

TECHNISCHE INFO

Struktur


- Struktur aus Stahl
- optische Füllstandsanzeige
- wartungsfreier kontinuierlicher Arbeitszyklus
- spurlosese Räder mit Feststellbremse
- Polyesterfilter Klasse M
- Schalldämpfer zur Reduzierung des Geräuschpegels
- integriertes pneumatischer Filterrüttler
- Schnellverschluss zum Öffnen des Behälters
- erfüllt standardmäßig die CE-Sicherheitsvorschriften


Technische Merkmale

		NECTA 1	NECTA 2
LEISTUNG	Kw	1,5	2,2
FREQUENZ	Hz	50	50
VERSORGUNGSSPANNUNG [1]	V	400	400
MAX. UNTERDRUCK	mbar	25	30
MAX. LUFTVOLUMEN	m^3/h	1200	1400
DURCHMESSER DES STUTZENS	ø mm	100	100
ANZAHL DER STUTZEN	n	1	2
FASSUNGSVERMÖGEN DES BEHÄLTERS	Liter	38	160
ABMESSUNGEN	H L B cm	120*60*63	203*91*84
GEWICHT	Kg	85	125
FILTER [2]	-	Klasse M	Klasse M



Maschine layout

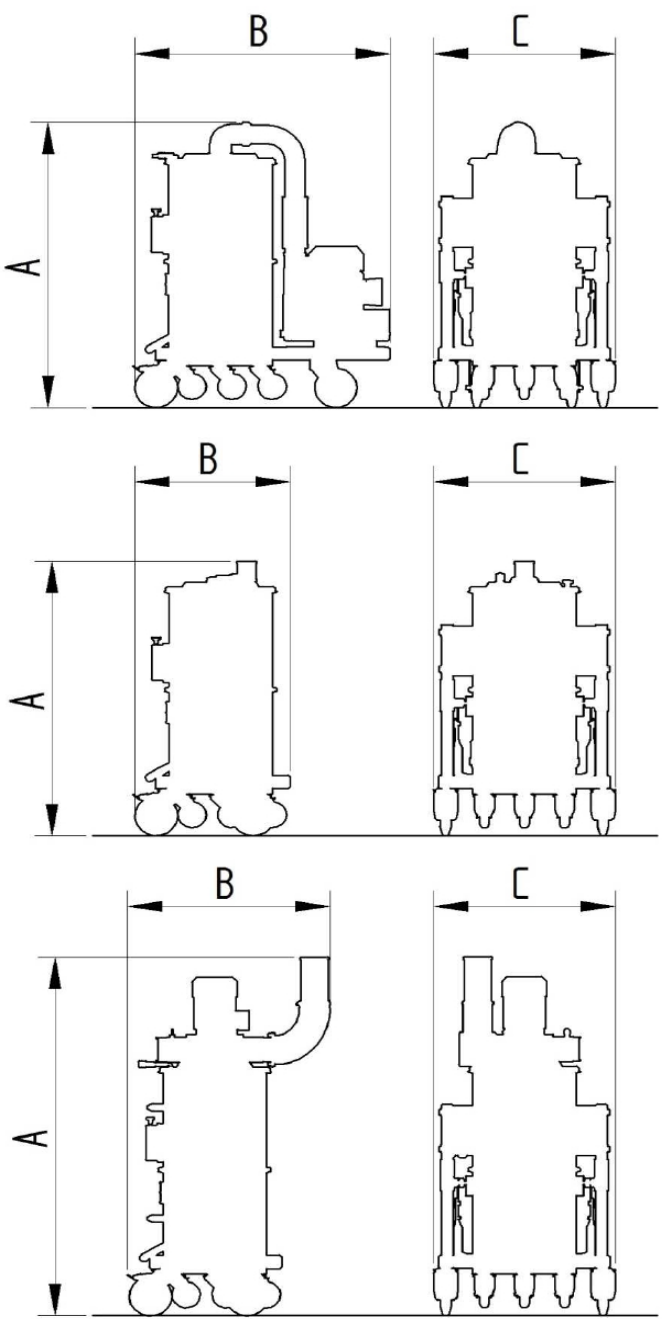

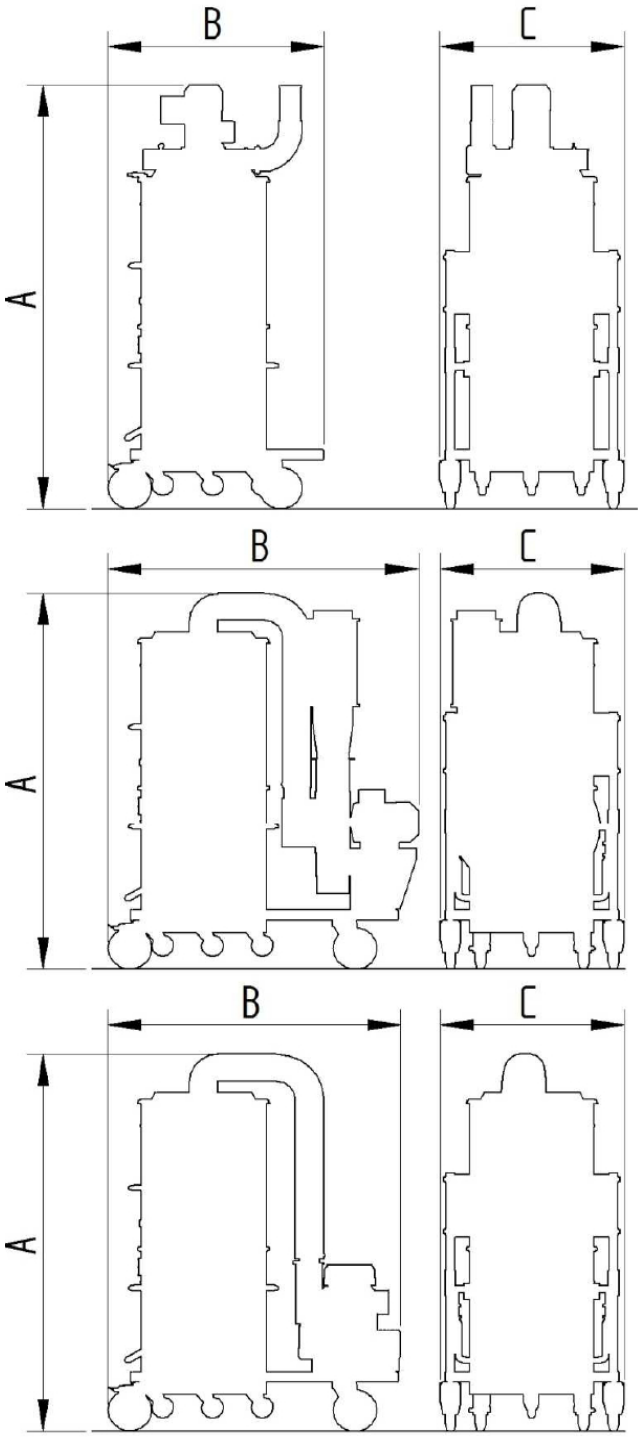

Parameter	U.M.	NECTA 1
Height A	mm	1370
Length B	mm	710
Width C	mm	640
Weight	Kg	75

Parameter	U.M.	NECTA 2
Height A	mm	2'030
Length B	mm	985
Width C	mm	845
Weight	Kg	125



Gemma Group