PB 50-3

Profilbiegemaschine manuelle Zustellung







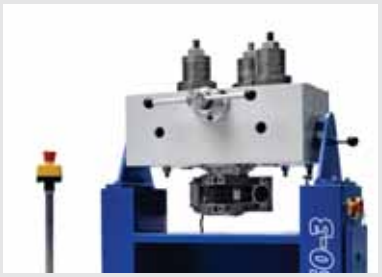

- Die PB50-3 Ringbiegemaschine ist einzigartig!
- Präzises Zustellen der Mittelwalze und Ablesung der Zustellung auf Skala.
- Problemloses Biegen von engen Ringen / Spiralen, Kastenprofilen etc. durch Auwahl von 3 oder 2 angetriebenen Wellen über Getriebeschaltung.
- Schnelle und komfortable Verstellung für vertikales oder horizontales Arbeiten über Kippmechanismus mit Unterstützung durch Gasdruckdämpfer und Arretierbolzen.
- Ablagefächer für Zubehör.
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen / Gabelstapler.
- Fußpedalsteuerung
- Standard-Walzen (S) im Lieferumfang.



BIEGEMÖGLICHKEITEN

	R	30 x 1,5 70 x 1,5	600 800		S	50 x 10 100 x 15	300 350
	R	2" Gas x 3,2	550		S	20 x 6 50 x 10	300 350
	S	20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 600		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 450
	S	80 x 30 x 3	800		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 450
	S	40 x 30 x 3	700		S+R	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500
	S	10 35	250 500		S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500
S = Biegen mit Standard-Walzen (Serienausstattung) R=Biegen mit Sonderwalzen / -zubehör					S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500

TECHNISCHE DATEN

Wellendurchmesser mm.	50
Walzendurchmesser mm.	150
Walzengeschwindigkeit Upm	10
Spannung Volt	400
Antriebsmotor kW	1,5
Zustellweg mm.	120
Gewicht kg	430
Abmessung (LxBXH) mm.	1100x800x1400

Aktionspreise gültig bis 31.03.2020 !

PB 50-3H

Profilbiegemaschine hydraulische Zustellung









- Die PB50-3H Ringbiegemaschine ist einzigartig!
- Arbeiten ohne Kraftaufwand - durch die Zustellung der Mittelwalze mit Handhydraulik.
- Präzises Zustellen der Mittelwalze und Ablesung der Zustellung auf Digitalem Display.
- Problemloses Biegen von engen Ringen / Spiralen, Kastenprofilen etc. durch Auwahl von 3 oder 2 angetriebenen Wellen über Getriebeschaltung.
- Schnelle und komfortable Verstellung für vertikales oder horizontales Arbeiten über Kippmechanismus mit Unterstützung durch Gasdruckdämpfer und Arretierbolzen.
- Ablagefächer für Zubehör.
- Einfahrmöglichkeit für Gabelhubwagen / Gabelstapler.
- Fußpedalsteuerung
- Standard-Walzen (S) im Lieferumfang.



BIEGEMÖGLICHKEITEN

	R	30 x 1,5 70 x 1,5	600 800		S	50 x 10 100 x 15	300 350
	R	2" Gas x 3,2	550		S	20 x 6 50 x 10	300 350
	S	20 x 20 x 2 50 x 50 x 3	250 600		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	350 450
	S	80 x 30 x 3	800		S	30 x 15 x 4 80 x 45 x 6	300 450
	S	40 x 30 x 3	700		S+R	25 x 25 x 4 50 x 50 x 6	350 500
	S	10 35	250 500		S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500
S = Biegen mit Standard-Walzen (Serienausstattung) R=Biegen mit Sonderwalzen / -zubehör					S	30 x 30 x 4 60 x 60 x 6	350 500

TECHNISCHE DATEN

Wellendurchmesser mm.	50
Walzendurchmesser mm.	150
Walzengeschwindigkeit Upm	10
Spannung Volt	400
Antriebsmotor kW	1,5
Zustellweg mm.	120
Gewicht kg	430
Abmessung (LxBXH) mm.	1100x800x1400

Aktionspreise gültig bis 31.03.2020 !