## Verfügbare Modelle

| Art. | Beschreibung | Spannung |
|---|---|---|
| EFB220 | Bördelmaschine | Trifase |

## Models Available

| Art. | description | tension |
|---|---|---|
| EFB220 | Flanging machine | three phase |

## MERKMALE

- Flansche von 37° und 90°
- Maximale Kapazität 219.07 mm - 8" gas
- Intuitive Bedienung über Touch-Screen 3.7"
- Einfache Einrichtung und schneller Werkzeugwechsel
- Elektronisch gesteuert für hohe Flanschwiederholgenauigkeit
- Effizient: Vermeidung von Schweiß-, Wärmebehandlungs- und Prüfkosten
- Höchste Präzision, konstant hohe Qualität
- Robuste Gusseisenkonstruktion
- Materialien und Komponenten europäischen Ursprungs

## FEATURES

- 37° and 90° flanges
- 219 mm - 8" Gas max capacity
- Intuitive touch screen PLC
- Extremely easy set up and quick tool change
- Electronically controlled for repeated flange
- Efficient: significant cost reduction eliminating welding, heat treatment and Q.C. costs
- Robust cast iron structure
- Made in Europe materials and components





Mit EFB220 hergestellte Proben

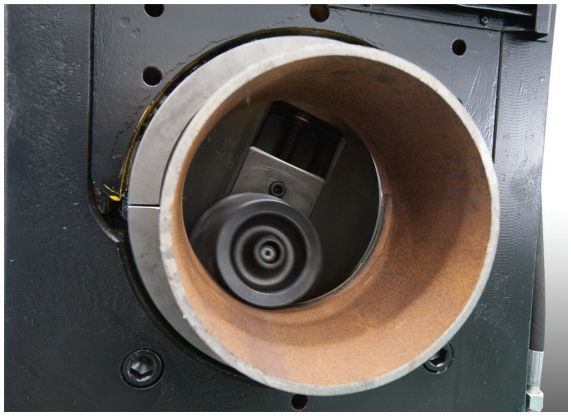

Formen auf 37°



Werkzeugsatz



Steuerung

## TECHNISCHE DATEN- TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Max. Rohr-Aussendurchmesser<br>Max Tube Outside Diameter | 220 mm (8"Gas) |
| Min Rohr-Aussendurchmesser<br>Min Tube Outside Diameter | 20 mm (3/4"Gas) |

## MAXIMALE KAPAZITÄT - MAXIMUM CAPACITY

| | |
|---|---|
| Installierte Leistung<br>Motor | 5,5 Kw |
| Hydrauliktank<br>Oil tank capacity | 80 lt |
| Spannung<br>Voltage | 400 V 3PH |
| Gewicht<br>Weight | 1300 kgs |
| Abmessungen (b x h x l)<br>Dimensions | 800 x 1800 x 1200 mm |

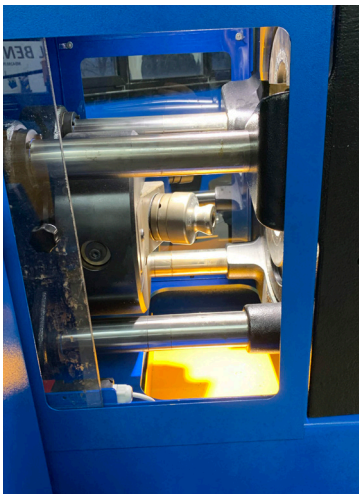

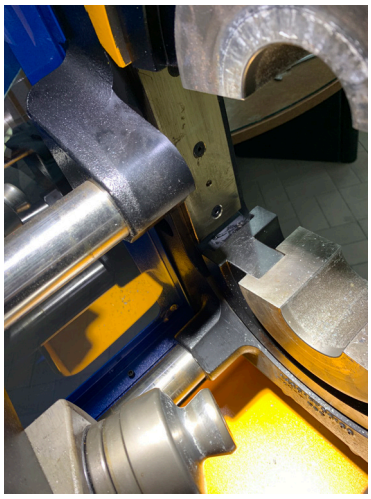

METALL BERBEITUNG | DEFORMAZIONE METALLI

## STANDARD WERKZEUGE FÜR ERCOFLANGE
## STANDARD TOOLS FOR ERCOFLANGE EFB220

### set lange Spannbacken ERCOFLANGE
### ERCOFLANGE LONG STANDARD CLAMPS

Nur für Stahl und Edelstahl. Für Durchmesser unter 26,9 mm sind Werkzeuge auf Anfrage erforderlich.

| Art. | Durchmesser mm |
|---|---|
| EFCD20-131AL | 20-131 |
| EFCD25-131AL | 25-131 |
| EFCD26,9-131AL | 26,9-131 |
| EFCD30-131AL | 30-131 |
| EFCD33,7-131AL | 33,7-131 |
| EFCD38,1-131AL | 38,1-131 |
| EFCD42,4-131AL | 42,4-131 |
| EFCD45-131AL | 45-131 |
| EFCD48,3-131AL | 48,3-131 |
| EFCD57-131AL | 57-131 |
| EFCD60,3-131AL | 60,3-131 |
| EFCD76,1-131AL | 76,1-131 |
| EFCD88,9-131AL | 88,9-131 |
| EFCD108-195AL | 108-195 |
| EFCD114,3-195AL | 114,3-195 |
| EFCD139,7-195AL | 139,7-195 |
| EFCD159-259AL | 159-259 |
| EFCD168,3-259AL | 168,3-259 |
| EFCD219,1-259AL | 219,1-259 |

* Stempel und Backen sind auf Anfrage erhältlich



EFCD114,3-195AL



EFT0-90



### STEMPEL ERCOFLANGE

| Art. | Beschreibung |
|---|---|
| EFT0-90 | ROHREINSTELLUNG PRÜFSTOPP „0“ Ursprung und 90° |

| Art. | Beschreibung | Durchmesser mm |
|---|---|---|
| EFTC-90 | TYP "C" A 90° | 26,9 - 59 |
| EFTC-37 | TYP "C" A 37 ° | 26,9 - 59 |
| EFTB-90 | TYP "B" A 90° | 60-139.7 |
| EFTB-37 | TYP "B" A 37° | 60-139.7 |
| EFTA-90 | TYP "A" A 90° | 140-219 |
| EFTA-37 | TYP "A" A 37° | 140-219 |

## ZUBEHÖR ERCOFLANGE EFB220

### Art. EFIA131

Adapter Spannbacken D 131 mm

### Art. EFIA195

Adapter Spannbacken D 195 mm